



WARNING

Please read and follow all of the instructions & safety precautions detailed below prior to using this product. Failure to do so may result in serious personal injury and / or property damage.

Safety Precautions

- Do not expose this product to heat sources (including open flame or direct sunlight)
- Do not expose this product to water or liquids. If liquid enters the product, immediately unplug the product from any connected power sources or devices.
- Do not disassemble or modify the product
- Avoid dropping this product (or any other heavy impact which might damage the internal circuit)
- In the unlikely event of any abnormalities (such as strange odor, overheating, leaking, color change, etc.),discontinue use immediately.
- Avoid cleaning this product using liquids or chemical substances (use dry cloth only)
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer
- Dispose of this item properly (do not dispose of it in trash receptacles and do not attempt to incinerate it)
- Do not leave this product unattended while it is in use or while it is being charged
- This product is not a toy: KEEP AWAY FROM CHILDREN
- Only re-charge this device using a USB port wall adapter (not included)
- Do not re-charge via USB port on a computer
- Do not use this product while it is being charged
- When not being used for prolonged periods of time please charge every 3 months to avoid damaging the battery

T221 User Manual

The T221 is a high quality Wireless 3.0 + EDR stereo speaker with a unique “hydraulic” activation feature.

T221 Specifications

Battery Type: Grade A Lithium Polymer

Battery Duration/Lifespan: 400 times

Capacity: 800 mAh

Power Input & Current: 3.7V/800 mAh

Sound Output: 2 x 3W (stereo)

Sensitivity: 60 dB (per speaker)

Frequency Response: 100 Hz - 20K Hz

Distortion Rate: 10% 1KHz@0dB

Wireless Version: V3.0 + EDR

Range of Wireless Communication: 10M

Charge Time (0-100%): 2.5 hrs


Playback Time: Up to 6 hours

Accessories: AUX audio cable & Micro USB charging cable

Product Size: 3" x 3" x 3 3/16"

Net Weight: 296g

T221 Product Map

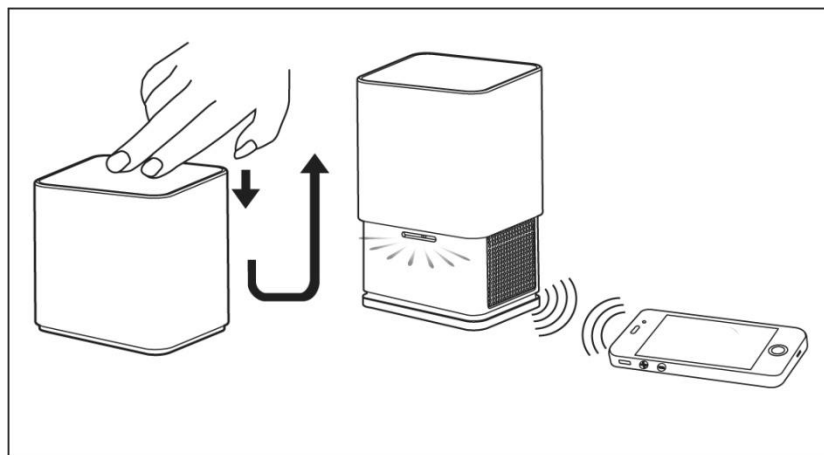

T221 Operation

1. On: Press down on top of speaker case to activate the pop-up hydraulic function - the speaker will automatically turn on
2. Blue LED will flash quickly to indicate the speaker is ready for Wireless pairing (speaker can also be connected manually by 3.5mm AUX output) NOTE: previously paired devices will automatically connect to the **T221** speaker
3. Off: press down on the speaker case until it locks back

Wireless Pairing

1. Once T221 has been turned ON enable Bluetooth function on your electronic device.
2. Search Bluetooth signal **Spector T221** & pair your device (Blue LED on T221 will remain lit to indicate the devices are paired)
3. To DISCONNECT from Wireless mode: press & hold the play/pause button until LED flashes quickly again

Wireless Mode


1. Play/Pause/Answer & End incoming call: press play/pause button
2. To transfer incoming call from speaker to connected phone, press & hold play/pause button
3. Volume control: press +/- buttons
4. Skip songs: press skip buttons

Aux Mode

1. Plug in 3.5mm AUX audio cable into the T221 & into your audio device
2. Play/Pause & volume control can be adjusted on the speaker
3. Skipping songs must be controlled directly on your audio device
4. Press Play/Pause button to answer/end incoming call

To Charge the T221

1. Press down on top of speaker case to activate the pop-up hydraulic function
2. Insert micro USB into the **T221** & connect the USB output to a wall adapter (not included)
3. Red LED indicates the device is charging (Red LED will turn BLUE once fully charged)
4. Low battery indicator: flashing red & blue LED and an audio prompt

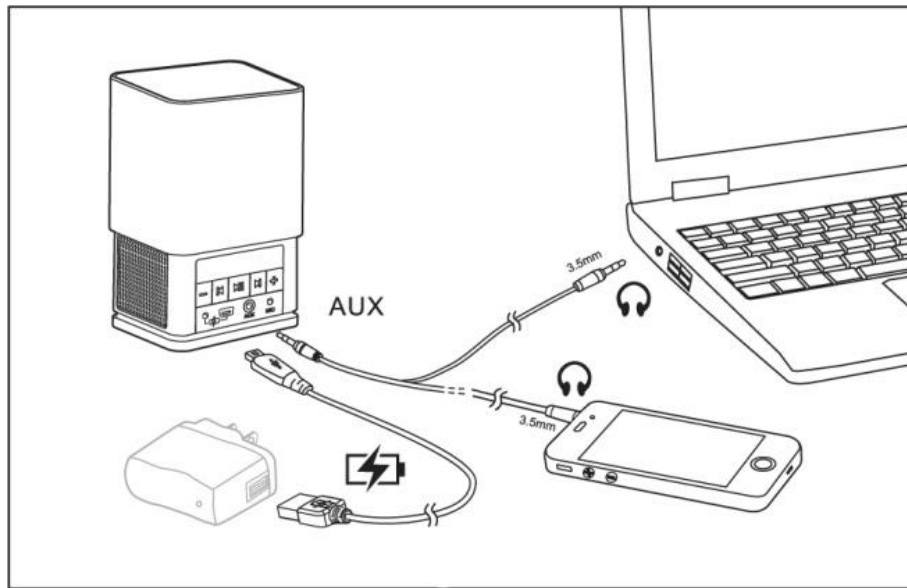



AVERTISSEMENT

S'il vous plaît lire et suivre toutes les instructions et consignes de sécurité indiquées ci-dessous avant d'utiliser ce produit. De ne pas prendre ces précautions pourrait entraîner des blessures graves et / ou des dommages matériels.

Précautions de sécurité

- Ne pas exposer le produit à des sources de chaleur (incluant les flammes nues ou la lumière directe de soleil).
- Ne pas exposer le produit ni à de l'eau ni à des liquides. Si du liquide s'introduit dans le produit débrancher celui-ci immédiatement de toute source d'énergie ou d'un dispositif quelconque.
- Ne pas démonter ni modifier le produit.
- Éviter de laisser tomber le produit (et tout impact qui pourrait endommager ses circuits internes).
- Dans le cas improbable d'anomalies (telles que odeurs étranges, surchauffe, filtrations, changements de couleur, etc.) arrêter d'utiliser le produit immédiatement.
- Éviter de nettoyer le produit avec des liquides ou des substances chimiques (n'utiliser qu'un tissu sec).
- N'utiliser que les pièces et les accessoires spécifiés par le fabricant.
- Se débarrasser du produit correctement (ne pas le jeter aux poubelles ni essayer de l'incinérer).
- Ne pas laisser le produit sans surveillance lorsqu'il est en fonctionnement ou en cours de chargement.
- Ce produit n'est pas un jouet: LE GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
- Ne pas charger plus d'un dispositif à la fois dans un même port USB. *
- Seulement recharger ce dispositif en utilisant un port USB adapter à une prise murale (non inclus)
- Ne pas recharger via le port USB d'un ordinateur
- Ne pas utiliser le produit lorsqu'il est en cours de chargement.
- Si le produit ne s'utilise pendant des périodes de temps prolongées il faut le charger tous les trois mois pour éviter d'endommager la batterie.

Manuel de l'utilisateur du T221

Le T221 est un haut-parleur sans fil 3.0+ EDR stéréo doté d'un système d'activation « hydraulique » unique.

Spécifications du T221

Type de batterie : Lithium-polymère rechargeable grade A

Durée/vie utile de la batterie: 400 fois

Capacité: 800 mAh

Puissance d'entrée et courant: 3.7V/800 mAh

Puissance de sortie du son : 2 x 3W (stéréo)

Sensibilité : 60 dB (par haut-parleur)

Réponse en fréquence : 100 Hz - 20K Hz

Taux de distorsion : 10% 1KHz@0dB

Version sans fil: V3.0 + EDR

Portée de la communication sans fil : 10 mètres

Temps de chargement : (0-100%): 2.5 heures


Temps de reproduction : Jusqu'à 6 heures

Accessoires : câble audio AUX et câble de chargement micro USB

Dimensions du produit : 3po x 3po x 3 3/16po

Poids net : 296g

Diagramme du T221

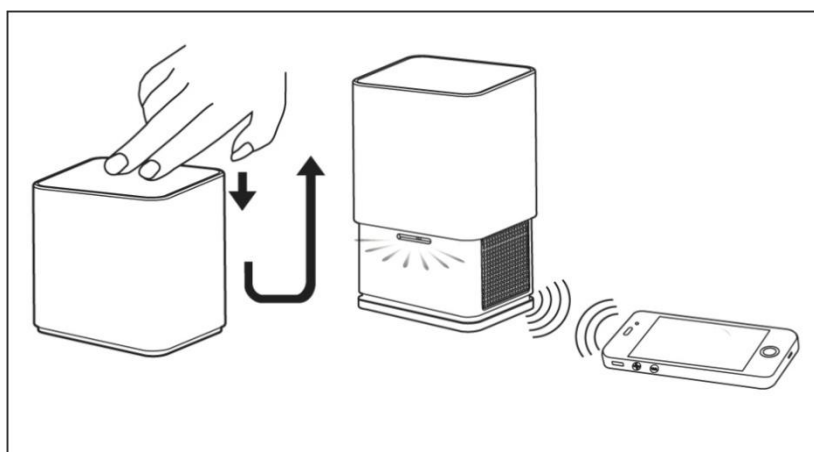

Fonctionnement du T221

1. Allumer: Presser le dessus de la boîte du haut-parleur pour activer la fonction hydraulique – le haut-parleur s'allumera automatiquement.
2. La lumière LED bleue clignotera rapidement pour signaler que le haut parleur est prêt à l'appariement sans fil (le haut parleur peut aussi se connecter manuellement par la sortie 3.5mm AUX). NOTE: Les dispositifs appairés préalablement s'apparieront automatiquement avec le haut parleur **T221**
3. Éteindre : Presser le dessus de la boîte du haut-parleur jusqu'à ce qu'il soit verrouillé.

Appariement sans fil

1. Une fois que le T221 est allumé activer la fonction Bluetooth dans votre dispositif électronique.
2. Chercher le signal Bluetooth **Spector T221** et appairer votre dispositif (la lumière LED bleue du T221 demeurera allumée pour signaler que les dispositifs sont appariés).
3. Pour DÉCONNECTER du mode sans fil: appuyer et garder enfoncé la touche

Reproduire/Pause jusqu'à ce que la lumière LED clignote à nouveau.

Mode sans fil


1. Reproduire/Pause/Répondre et terminer appel entrant: Appuyer sur Reproduire/Pause
2. Pour transférer un appel entrant du haut-parleur au téléphone branché, appuyer et garder enfoncé la touche Reproduire/Pause
3. Contrôle du volume: presser les boutons +/-
4. Sauter des chansons : presser bouton sauter / skip

Mode Aux

1. Brancher le câble audio AUX de 3.5mm dans le T221et dans le dispositif audio.
2. Reproduire/Pause et contrôle de volume peuvent s'ajuster depuis le haut-parleur.
3. Sauter des chansons peut se contrôler directement du dispositif audio.
4. Presser sur Reproduire/Pause pour Répondre/Terminer appel entrant.

Chargement du T221

1. Presser le dessus de la boîte du haut-parleur pour activer la fonction hydraulique.
2. Insérer le micro USB dans le **T221** et connecter la sortie USB à un adaptateur de prise murale (non inclus).
3. La lumière LED rouge signale que le dispositif est en cours de chargement (LED Rouge deviendra Bleue un fois le chargement terminé).
4. Voyant de bas niveau de batterie : LED clignotante rouge et bleue et signal sonore.

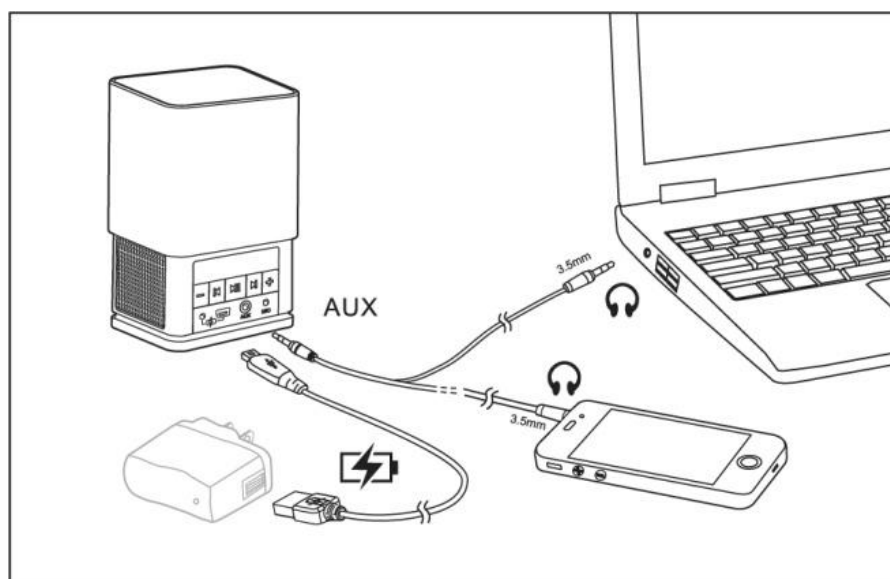



ADVERTENCIA

Por favor, lea y siga todas las instrucciones y precauciones de seguridad que se detallan a continuación antes de utilizar este producto. El no hacerlo puede traer como consecuencia lesiones personales graves y / o daños materiales.

Precauciones de seguridad

- No exponer el producto a fuentes de calor (incluyendo las llamas abiertas y la luz directa del sol).
- No exponer el producto ni al agua ni a líquidos. Si un líquido se introduce en el producto desconectarlo inmediatamente de toda fuente de energía y de cualquier dispositivo.
- No desarmar ni modificar el producto.
- No dejar caer el producto (evitar todo impacto que podría dañar sus circuitos internos).
- En el caso improbable de alguna anomalía (olores extraños, sobrecalentamiento, filtraciones, cambios de color, etc.) dejar de usar el producto inmediatamente.
- No limpiar el producto con líquidos ni sustancias químicas (usar solamente un trapo seco).
- Utilizar solamente los accesorios y piezas especificados por el fabricante.
- Deshacerse del producto en forma correcta (no arrojarlo a la basura ni incinerarlo).
- No dejar el producto sin vigilancia cuando está en funcionamiento o cargándose.
- Este producto no es un juguete: MANTENERLO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
- No cargar más de un dispositivo a la vez en un mismo puerto USB.*
- Solo recargar este dispositivo mediante un adaptador de pared USB (no incluido)
- No recargar a través del puerto USB del ordenador
- No utilizar el producto mientras se está cargando.
- Si el producto no se utiliza por largos periodos de tiempo, hay que cargarlo cada 3 meses para evitar dañar la batería.

MANUAL DEL USUARIO DEL T221

El T221 es un parlante inalámbrico estéreo de alta calidad 3.0+ EDR con una función hidráulica exclusiva. Sírvase leer a continuación las especificaciones e instrucciones del producto.

Especificaciones del T221

Tipo de batería: Polímero de litio grado A

Duración/vida útil de la batería: 400 veces

Capacidad: 800 mAh

Potencia de entrada y corriente: 3.7V/800 mAh

Potencia de salida del sonido: 2 x 3W (estéreo)

Sensibilidad: 60 dB (por parlante)

Respuesta en frecuencia: 100 Hz - 20K Hz

Tasa de distorsión: 10% 1KHz@0dB

Versión inalámbrica: V3.0 + EDR

Rango de comunicación inalámbrica: 10 metros

Tiempo de carga (0-100%): 2.5 horas


Tiempo de reproducción: Hasta 6 horas

Accesorios: cable audio AUX y cable de carga micro USB

Dimensiones del producto: 3" x 3" x 3 3/16"

Peso neto: 296 gr

Diagrama del T221

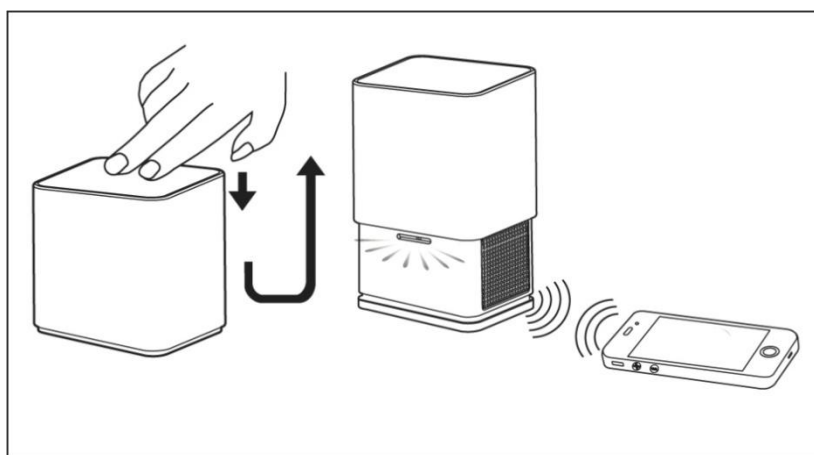

Funcionamiento del T221

1. Encender: Apoyar sobre la superficie superior del parlante para activar la función hidráulica – el parlante se encenderá automáticamente.
2. Luz LED azul parpadeará rápidamente para señalar que el parlante esta listo para apareado inalámbrico (el parlante también puede conectarse manualmente con la salida 3.5mm AUX)
NOTA: dispositivos previamente apareados se conectarán automáticamente con el parlante **T221**
3. Apagar: Apoyar sobre la superficie superior del parlante hasta que se cierre.

Apareamiento inalámbrico

1. Una vez que el T221 está encendido activar la función Bluetooth en el dispositivo electrónico.
2. Buscar la señal Bluetooth **Spector T221** y aparear el dispositivo (luz LED azul en el T221 permanecerá encendida para indicar que los dispositivos están apareados).
3. Para DESCONECTAR del modo inalámbrico: presione el botón y manténgalo presionado hasta que la luz LED parpadee rápido de nuevo.

Modo inalámbrico

1. Reproducir/Pausa/Contestar y terminar llamada entrante: presionar Reproducir/Pausa
2. Para transferir llamada entrante del parlante al teléfono conectado, presionar y mantener presionado Reproducir/Pausa
3. Control del volumen: presionar +/-
4. Saltarse canciones : presionar saltar/skip

Modo Aux

1. Conectar el cable audio 3.5mm AUX en el T221y en el dispositivo audio
2. Reproducir/Pausa y control de volumen pueden ajustarse desde el parlante
3. Saltarse canción debe controlarse desde el dispositivo audio
4. Presionar Reproducir/Pausa para Responder/Terminar llamada entrante

Carga del T221

1. Apoyar sobre la superficie superior del parlante para activar la función hidráulica
2. Insertar micro USB en el **T221** y conectar salida USB a un adaptador mural de corriente (no incluido).
3. Luz LED roja señala que el dispositivo está cargando (Luz LED ROJA se volverá AZUL una vez terminada la carga).
4. Indicador de bajo nivel de batería: LED parpadeante rojo y azul y señal sonora.

